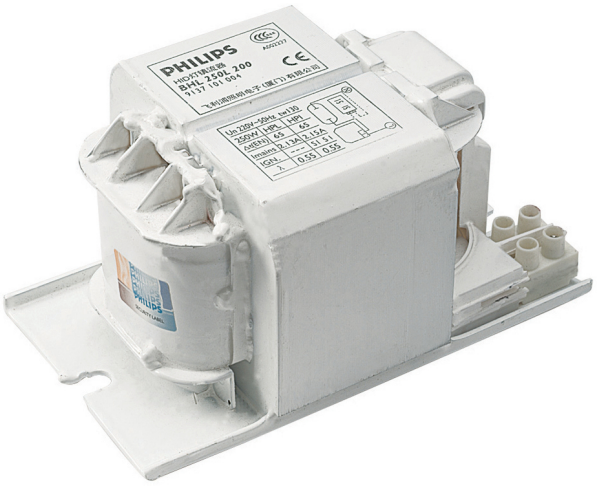

用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

BSN 100 L301 I

铜/铁构造的浸渍（HID 标准）电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用

产品数据

• 整体参数

标准镇流器-光源功率	100
应用代码	L301 I
线电压	220 V
频率	60 Hz

• 工作参数

输入电流 PF-corr 功率因素校正	0.6 A
输入电流 w/o 功率因素校正	1.2 A
电源电压安全（交流）	-10%/+10%
电源电压性能（交流）	-8%/+6%
100%功率因素的输出功率	0.85 (min) -
功率因素 w/o 功率因素补偿	0.45 -
功率损耗的镇流器	13.5 W

• 接线要求

连接器类型	螺丝

• 温度参数

最大绕组温度(tw)	130 (max) C
Delta-T 正常条件	70 C

• 产品尺寸

长度 A1	122.0 mm
固定孔距长度 A2	107 mm
宽度 B1	57.1 mm
高 C1	51.5 mm
固定孔直径 D1	6.2 mm

• 相关认证

标志	Yes
ENEC 认证证书	No
CCC 认证证书	No

• 产品数据

订单代码	913710104150
完整的产品名称	BSN 100 L301 I
订单产品名称	BSN 100 L301 I
每一包中的件数	1
包装配置	6
每一个外箱中的包数	6
包上的条形码 - EAN1	8710163034768
外箱上的条形码 - EAN3	8710163034867
物流代码 - 12NC	913710104150
每件净重	1.200 kg

PHILIPS

sense and simplicity

用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

二维绘图

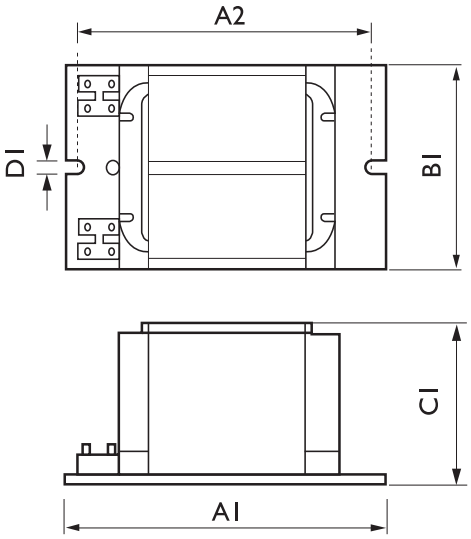



Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	W (Norm)
BSN 100 L301 I	122.0	107	51.5	6.2	57.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com/lighting

2012, 一月 31
要更改的数据主题